

## Sicherheitsnebelsystem für mittlere Räume oder Bereiche bei stationärem Einbau

**Anwendungsbereiche** dieses Gerätetyps sind vorwiegend mittelgroße Verkaufsraume, wie z. B.: Juweliers, Boutiquen, Galerien, Büroraume usw.


**Unser vielseitiges GE020W&D** kann sowohl als Standgerät, Wandgerät und auch als Deckengerät verwendet werden. Der Plug & Play Tank ist mit einem intelligenten Flüssigkeitspegelmesser versehen der erkennt, ob das Gerät vertikal oder horizontal aufgestellt ist, somit ist die Fluidstandsüberwachung immer gewährleistet. Diese Geräte werden dort aufgestellt, wo Schwachstellen wie Türen, Fenster, Durchgänge sind oder können unter Theken angeordnet werden.

**Der Nebelausstoß** erfolgt standardmäßig bei Einsatz als Wandgerät horizontal bzw. als Deckengerät vertikal. Die Abstrahlrichtung des Nebelausstoßes kann durch verschiedene, optional erhältliche, Austrittsdüsen verändert werden. (von einfach bis mehrfach)



white safe®  
das nebel system

Datenblatt: GE 020 W

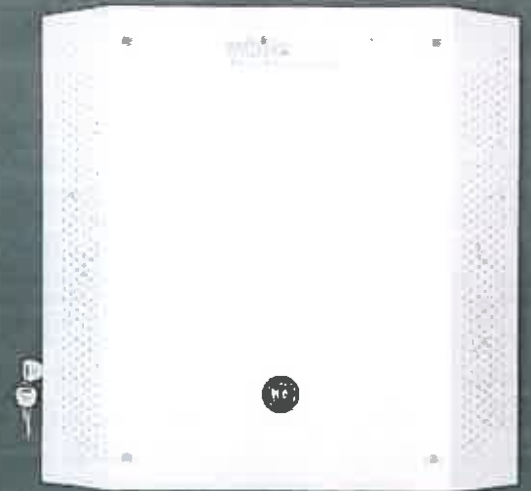

GETA® Gesellschaft für  
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH  
Gewerbepark 9  
92739 Oberpflanz

Telefon: +49 (0) 36336 46 10  
Fax: +49 (0) 36336 46 101  
www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH


Seite 1

## Spezifikation

Abmessungen Gehäuse in mm (L x B x H):	250 40 x 485 x 475
Abmessungen inkl. FüÙe bzw. Rollen in mm (L x B x H):	-
Gewicht in kg (ohne Tankinhalt):	30
Spannung:	230 V AC
Anschlusswert:	2,4 kW
Steuer-Batterie:	12 V/3,4 Ah
Anschluss an Alarmanlage:	ja
Aufwärmzeit (von 20 °C - min. Betriebstemperatur):	12 Min.
Aufwärmzeit (min. Betriebstemp.-Scharf-Temp.):	7 Min.
Für Räume (m³) geeignet:	250
Tankinhalt in Liter:	2,0
Tankfüllstandsanzeige:	ja
Nebelstandzeit (bei geschlossenem Raum):	30 - 40 Min.
Störungsanzeige (optisch und akustisch):	ja
Economybetrieb (Verbrauch in kWh/Std.):	0,065
Alarmbetr./Scharfsch. (Verbr. in kWh/Std.):	0,10
Schnittstelle für Fernbedienung u. Ferndiagnose:	ja
Anschlussmöglichkeit Fog Controller / ext. Melder:	ja
Ansteuerung für Telefonwählgerät:	ja
Ansteuerung für externe Scharfschaltung:	ja

white safe®  
das nebelssystem

Datenblatt : GE 020 W

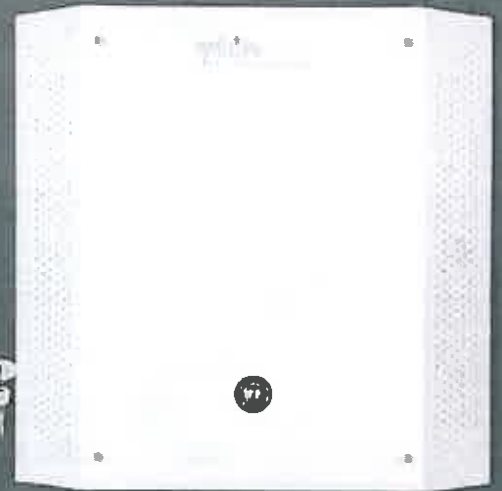

GETA® Gesellschaft für  
Elektrotechnische Anlagen

GETA mbH  
Gewerbepark  
92758 Gertshausen

Telefon +49 (0) 92758 4610  
Fax +49 (0) 92758 48-100  
E-Mail: info@geta.de  
www.geta.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH